




【図1】

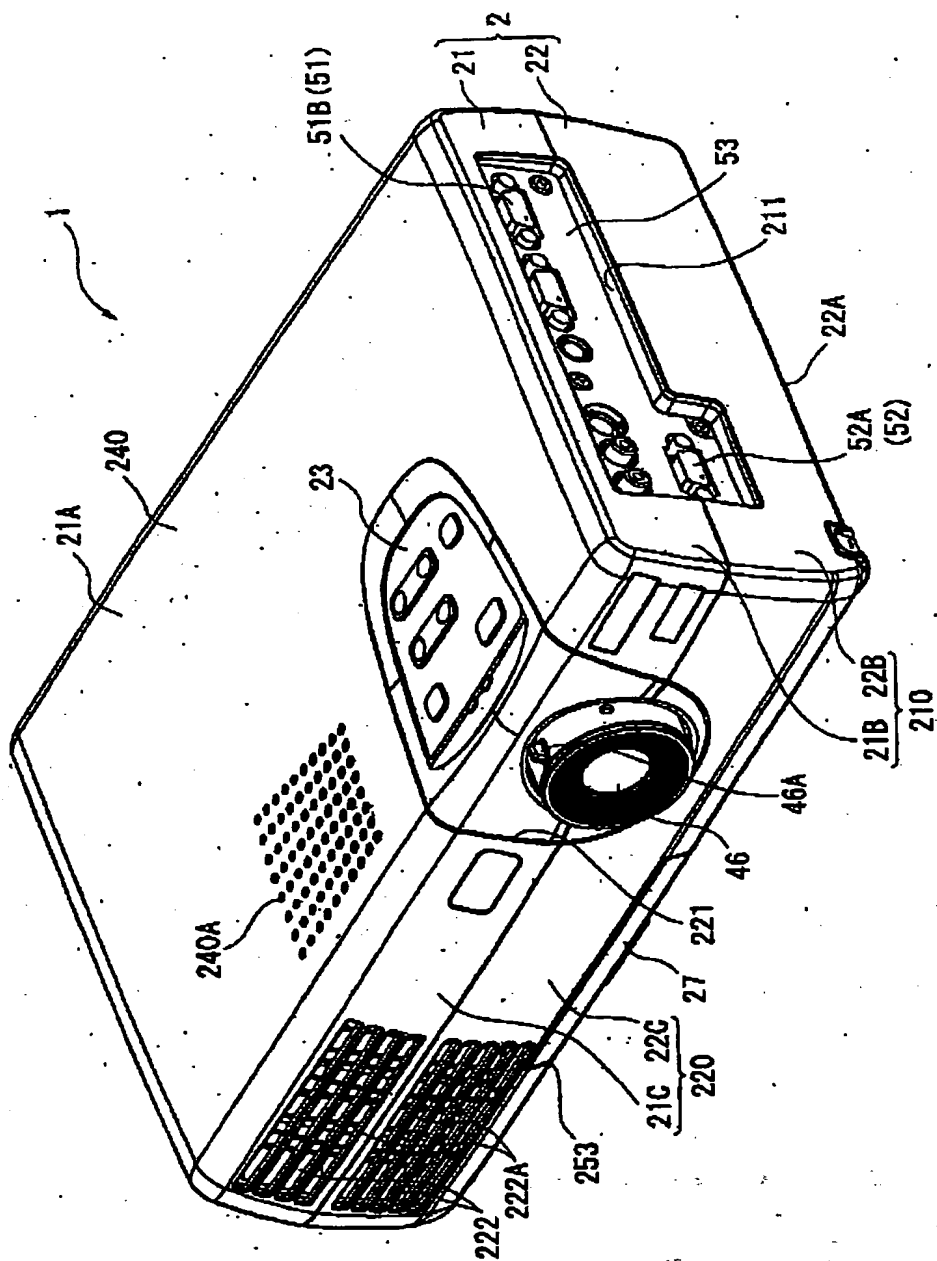


【図2】

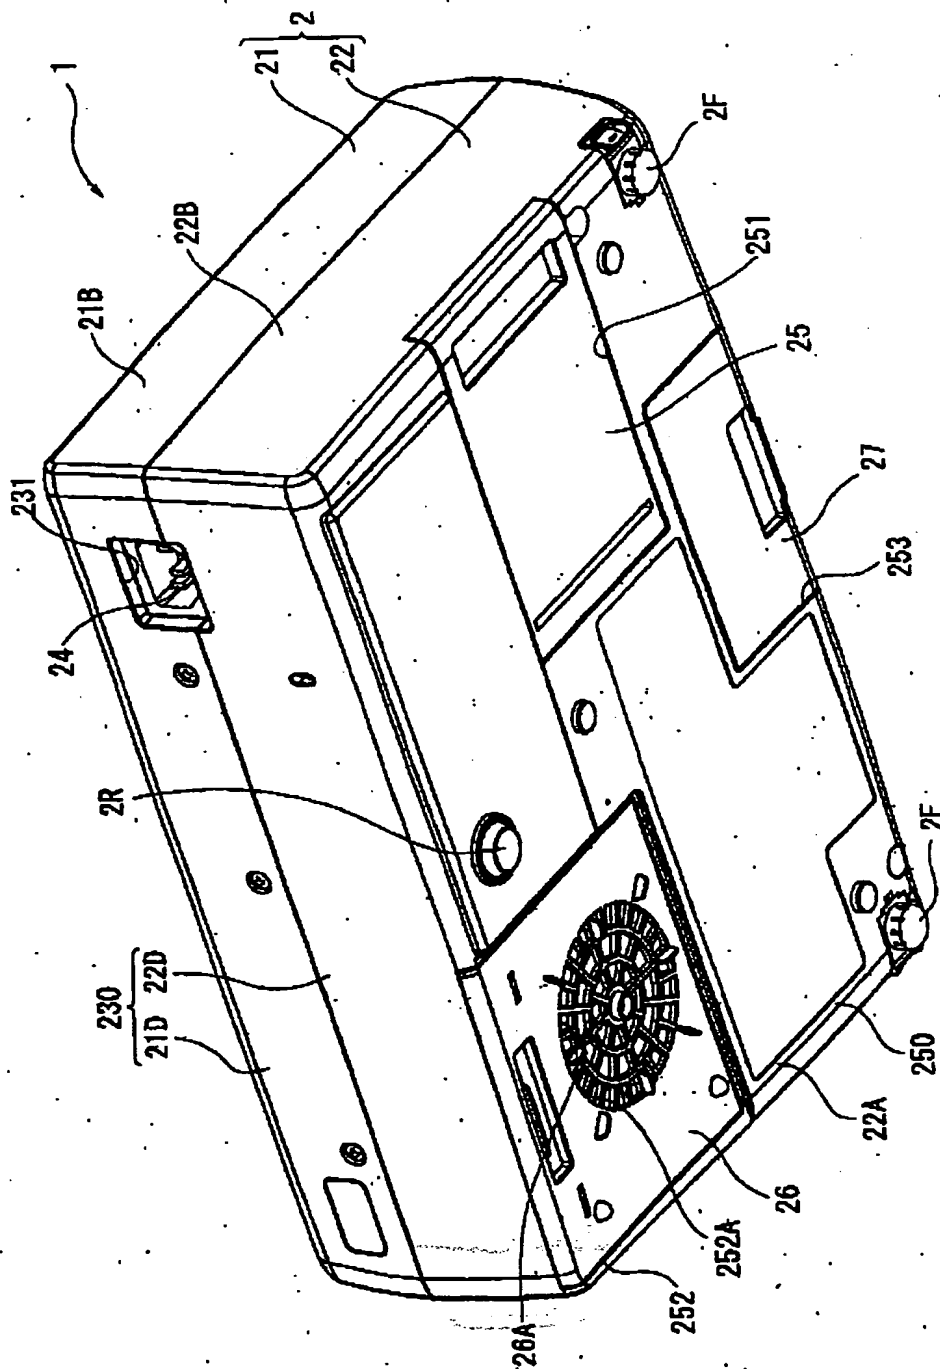


【図3】

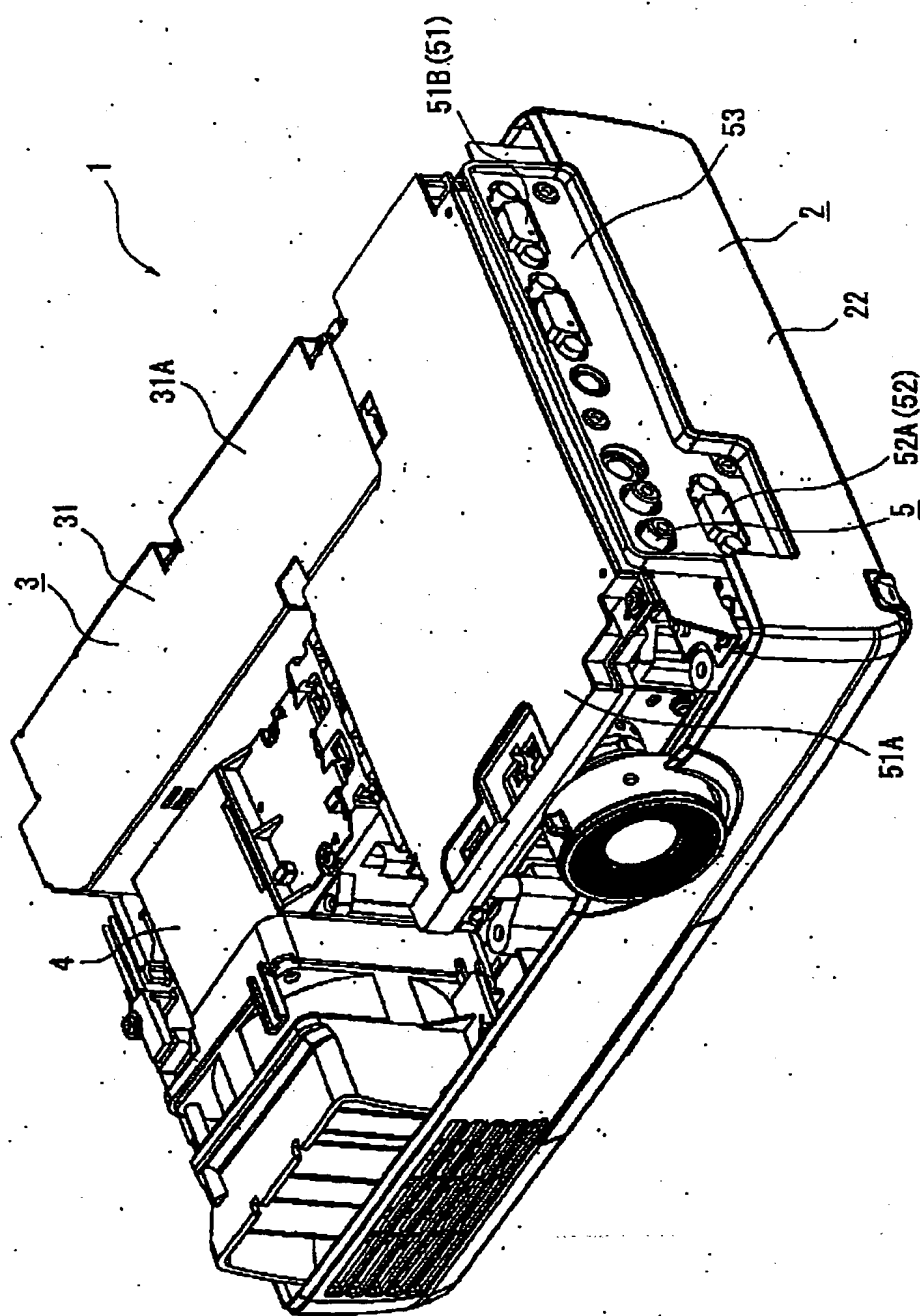


【図4】

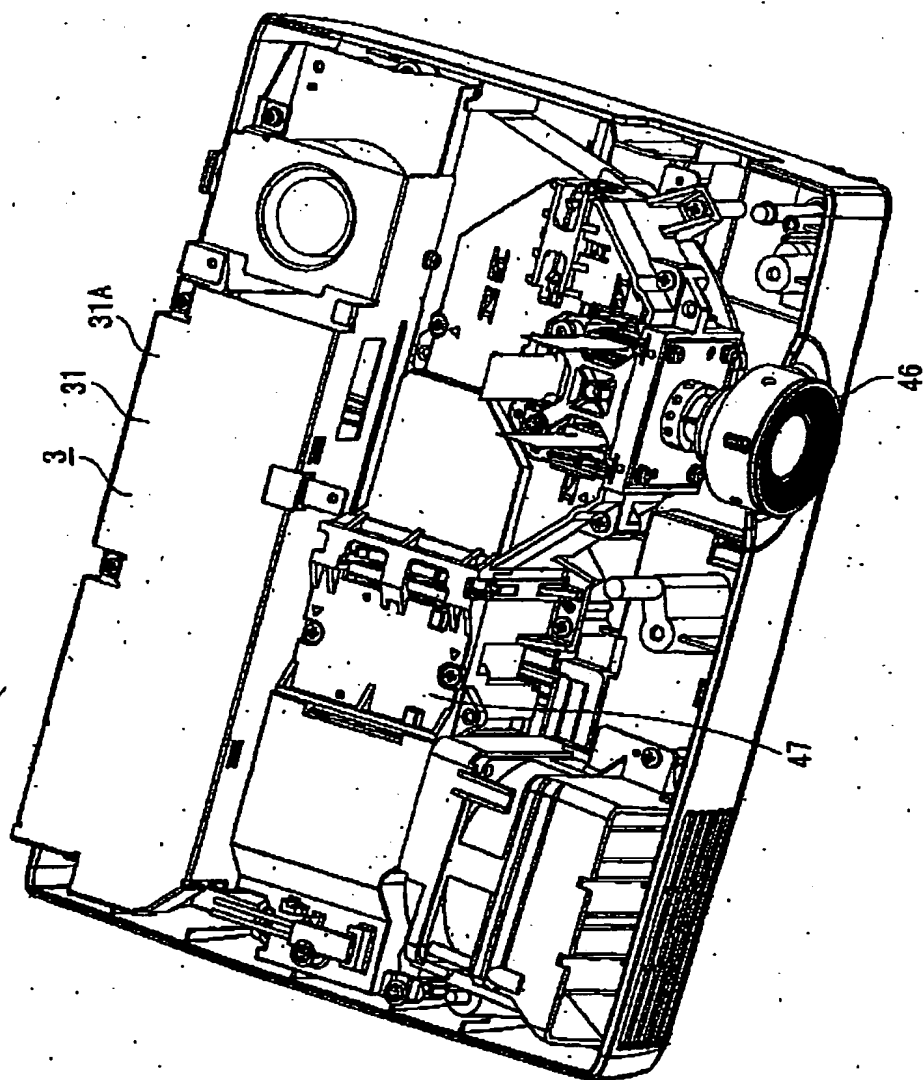

【図5】

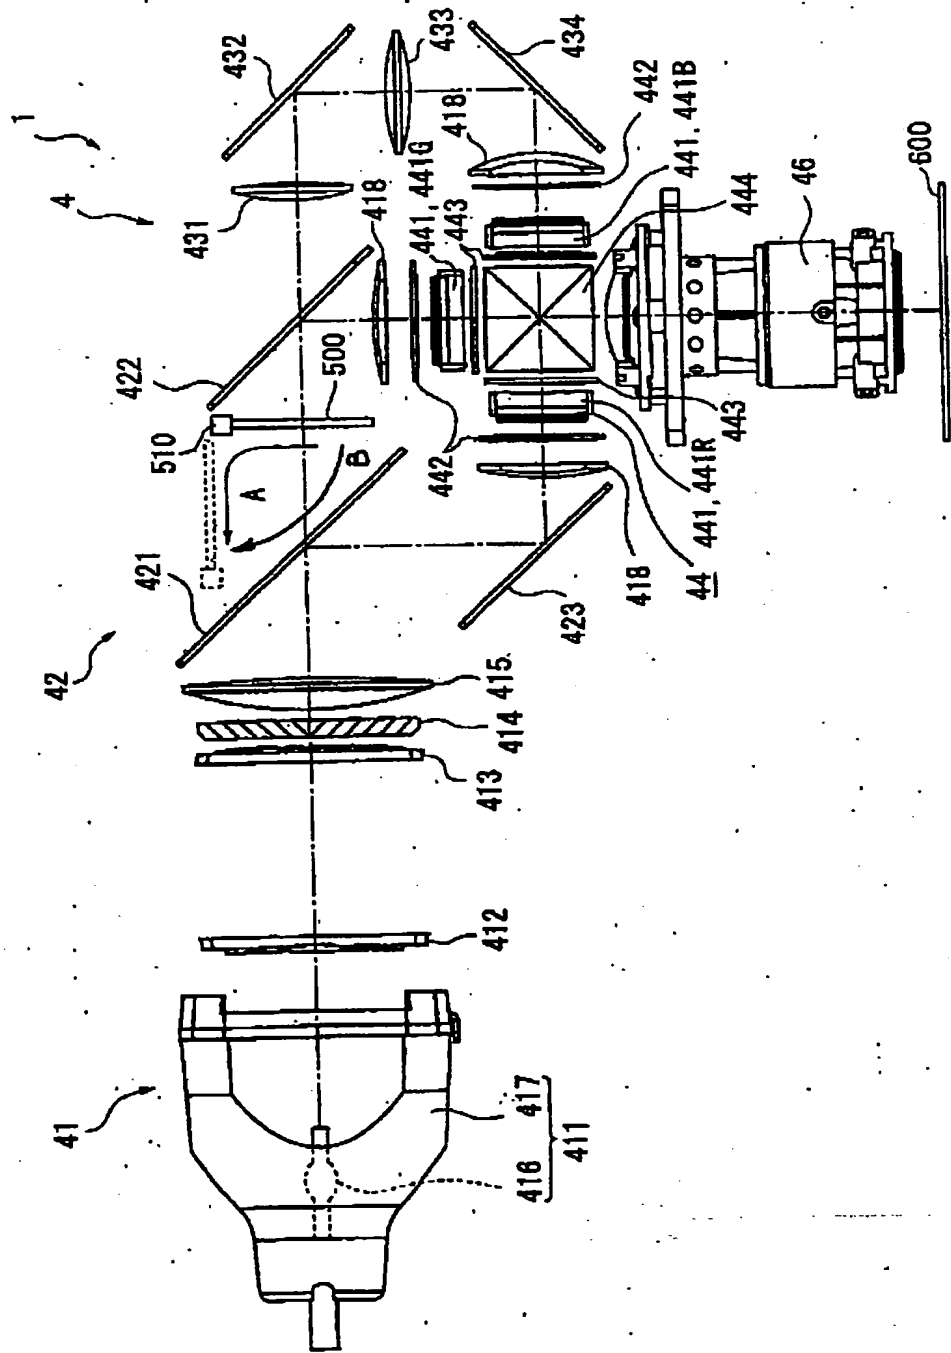


【図6】 光学フィルタ 500nm特性 (点線)
透過率 (%)

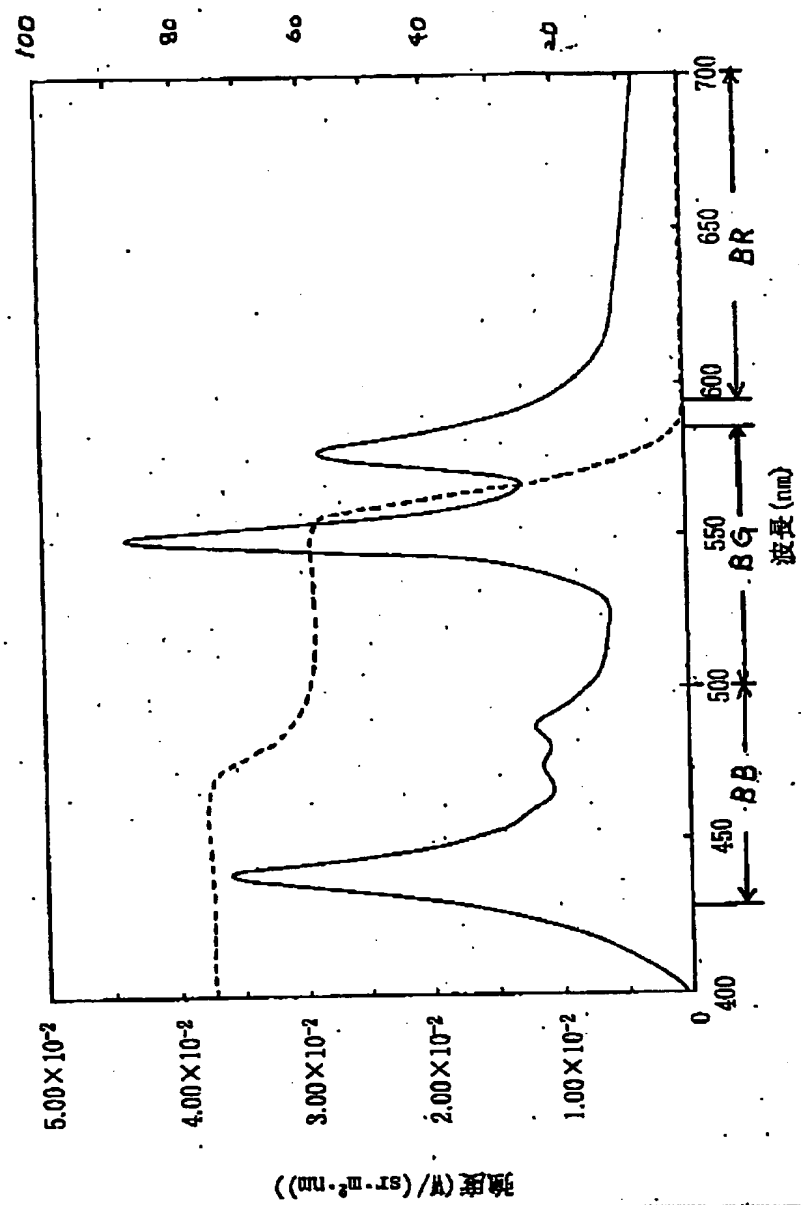


光源 $\lambda = 704.16 \text{ nm}$ 特性 (実線)


【图7】

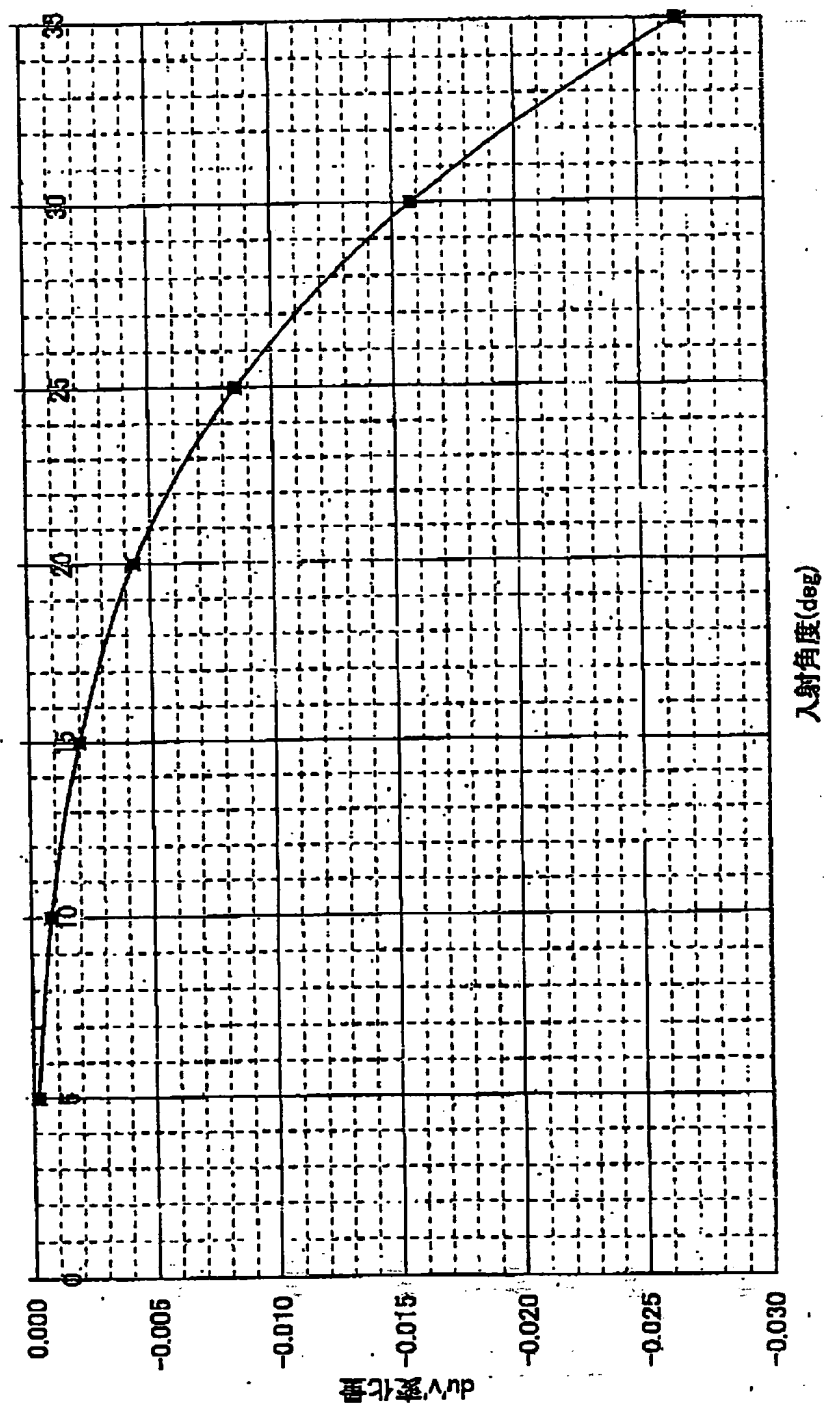

【图8】

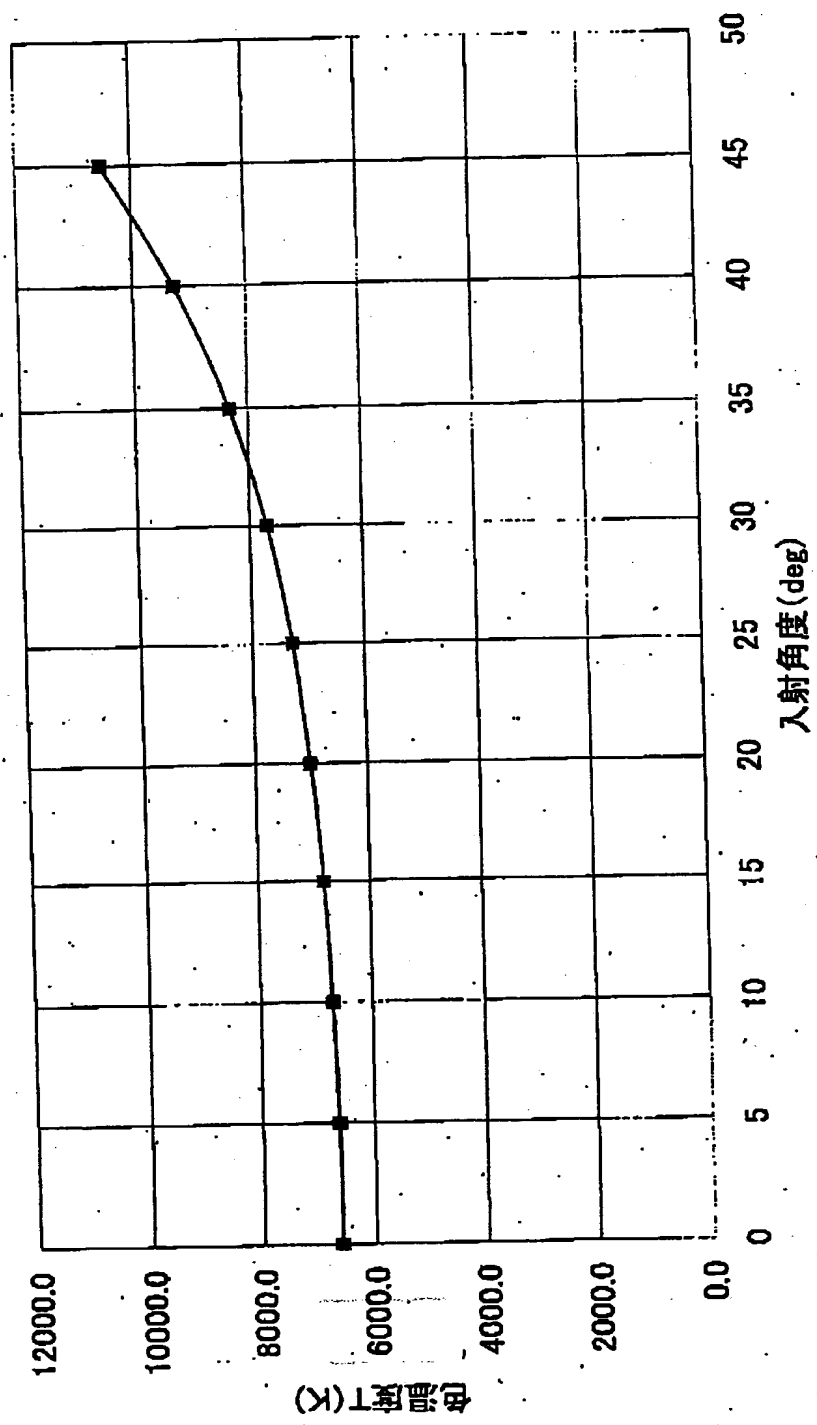


[図 9]

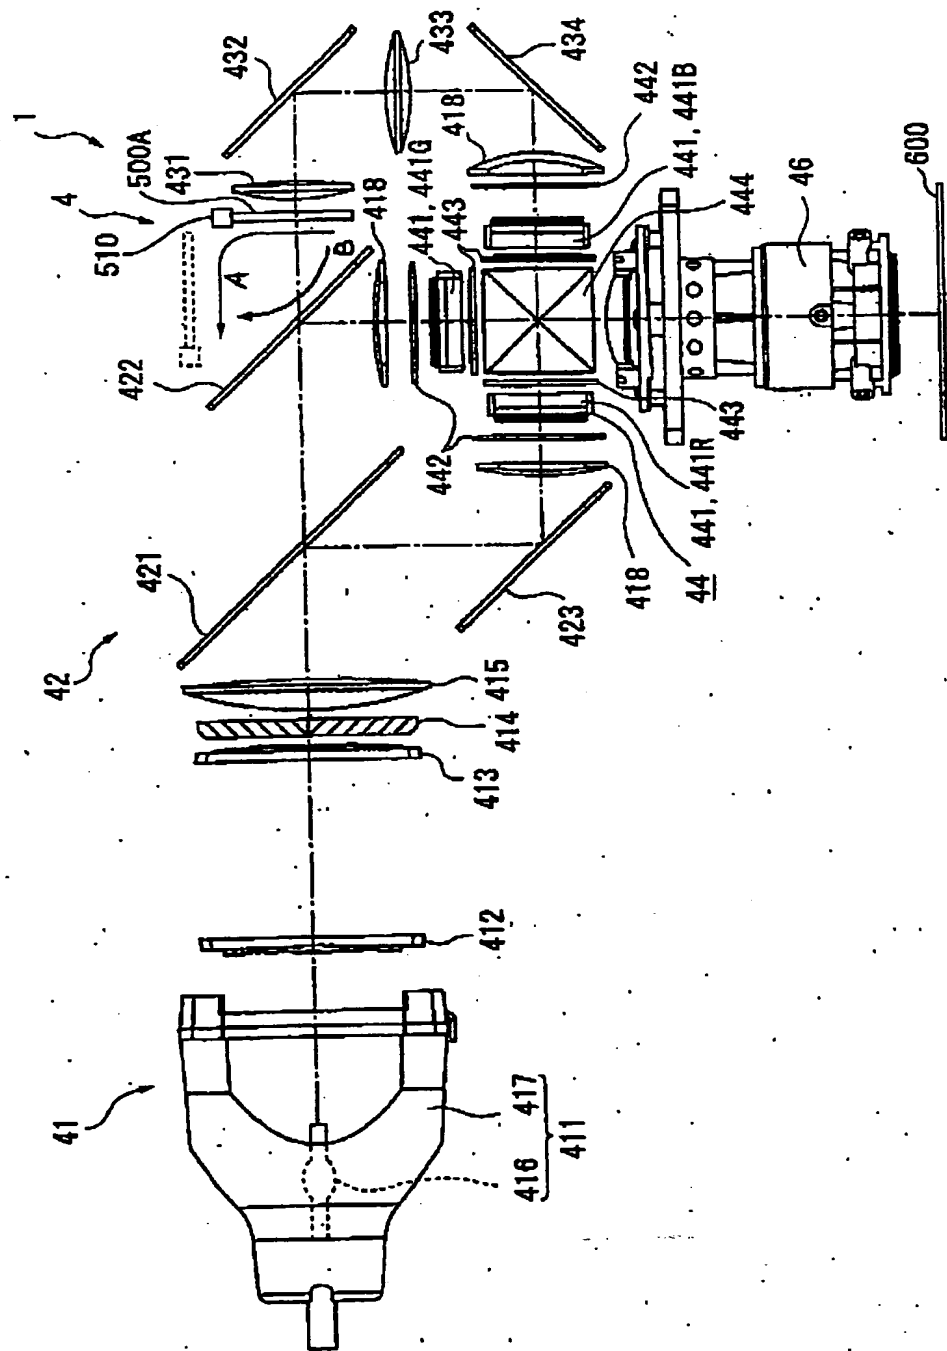


光学フィルタ500Å特性 (点線)
透過率 (%)

【図10】

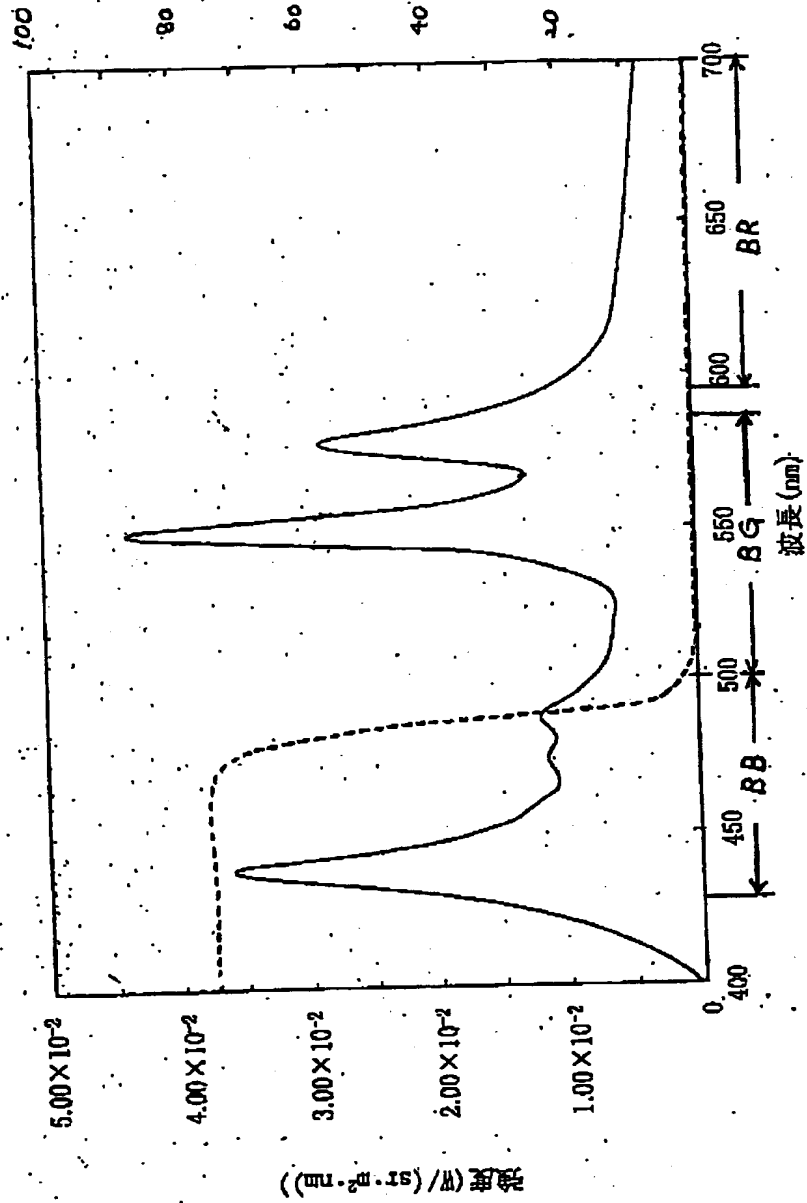


光源 $\lambda = 700$ 416 Å 特性 (実線)

【図11】

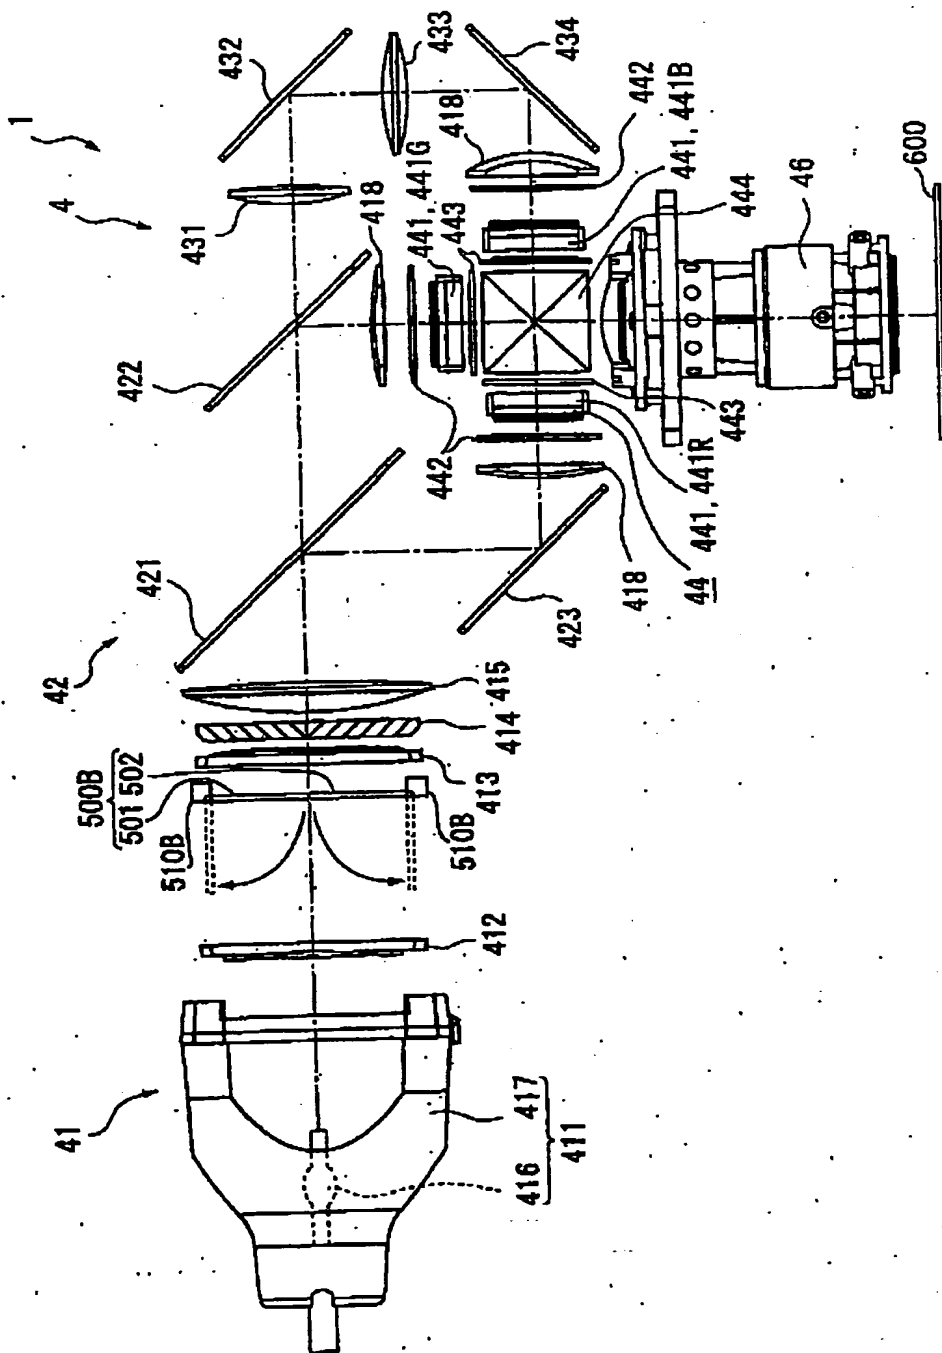


【図12】

光学フィルタ500B_a特性 (点線)
透過率 (%)

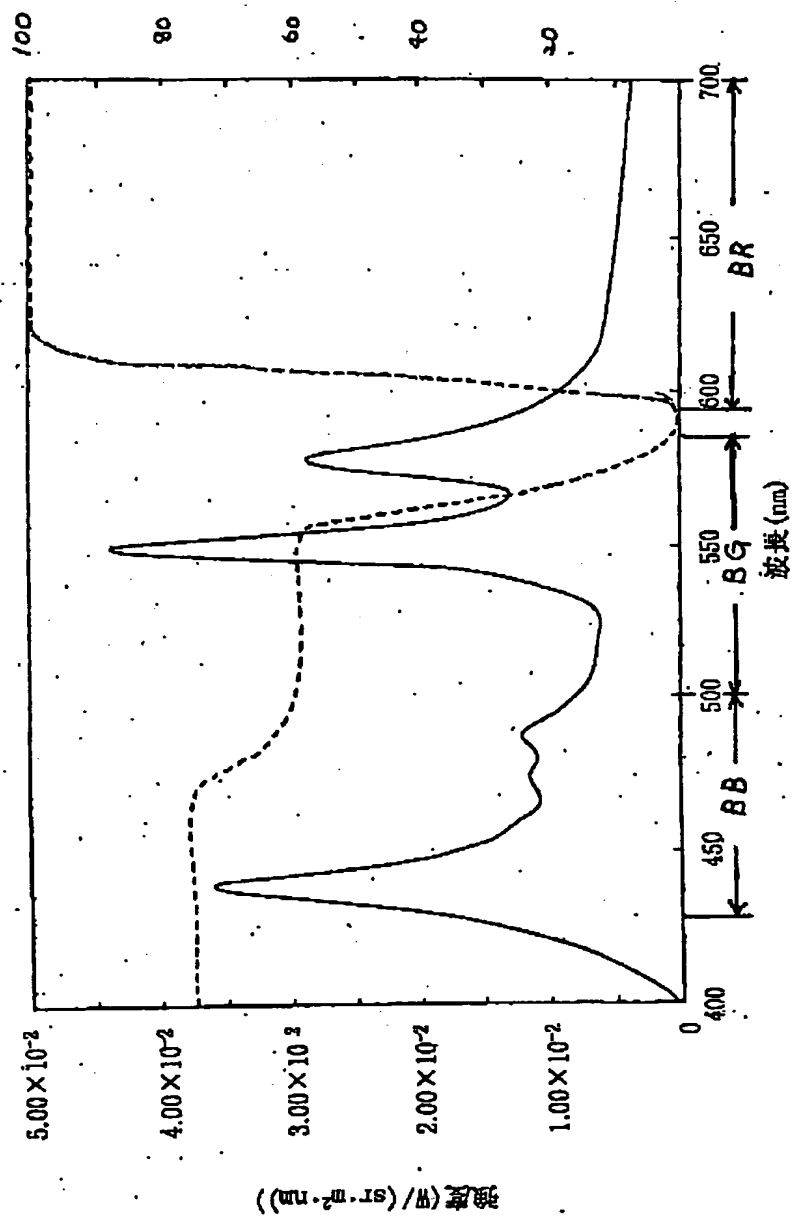


光源ラメ7°41602₀₇₁₁特性 (実線)


【図13】

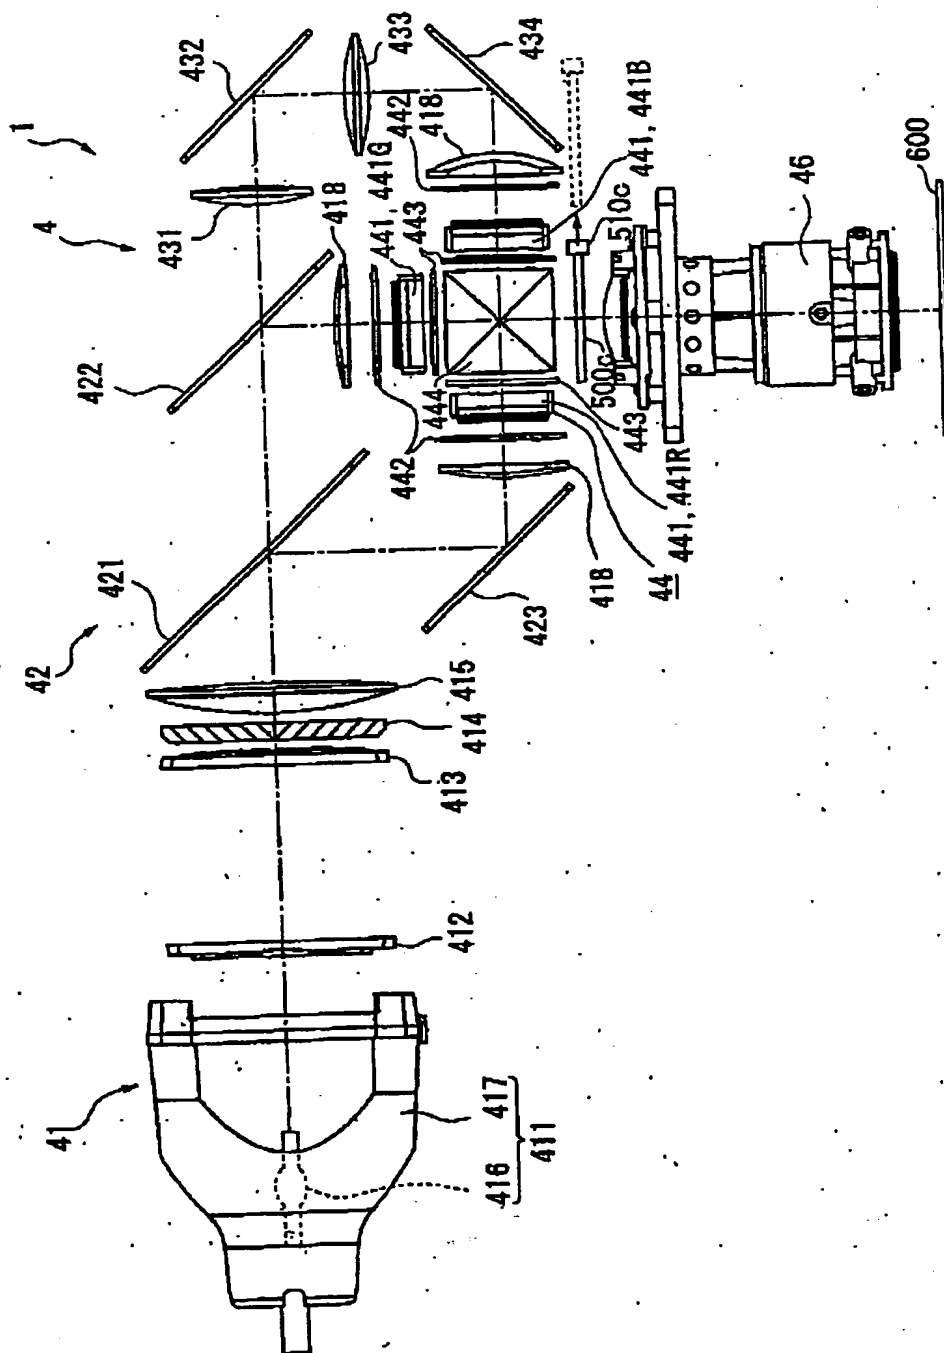

【図 14】

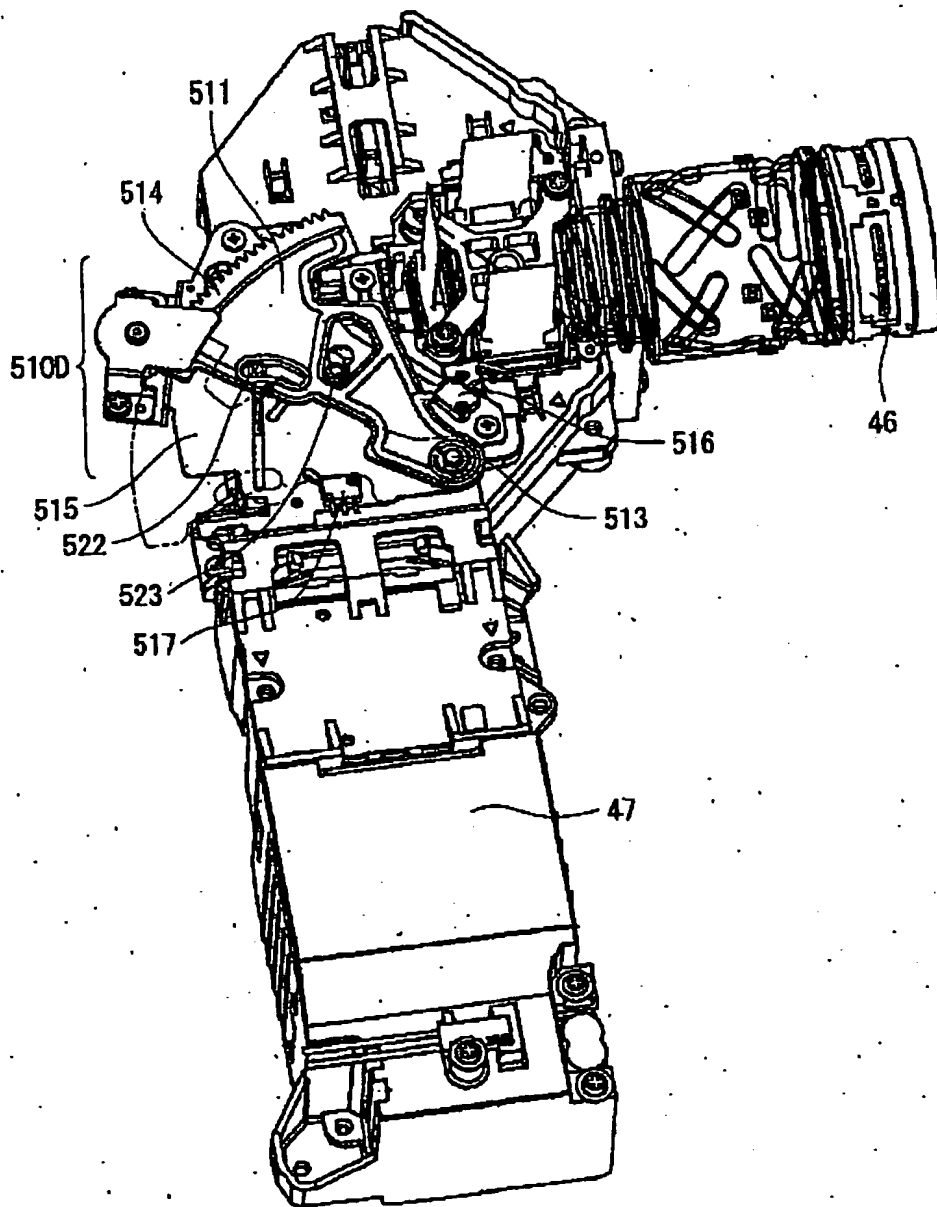

【図 15】

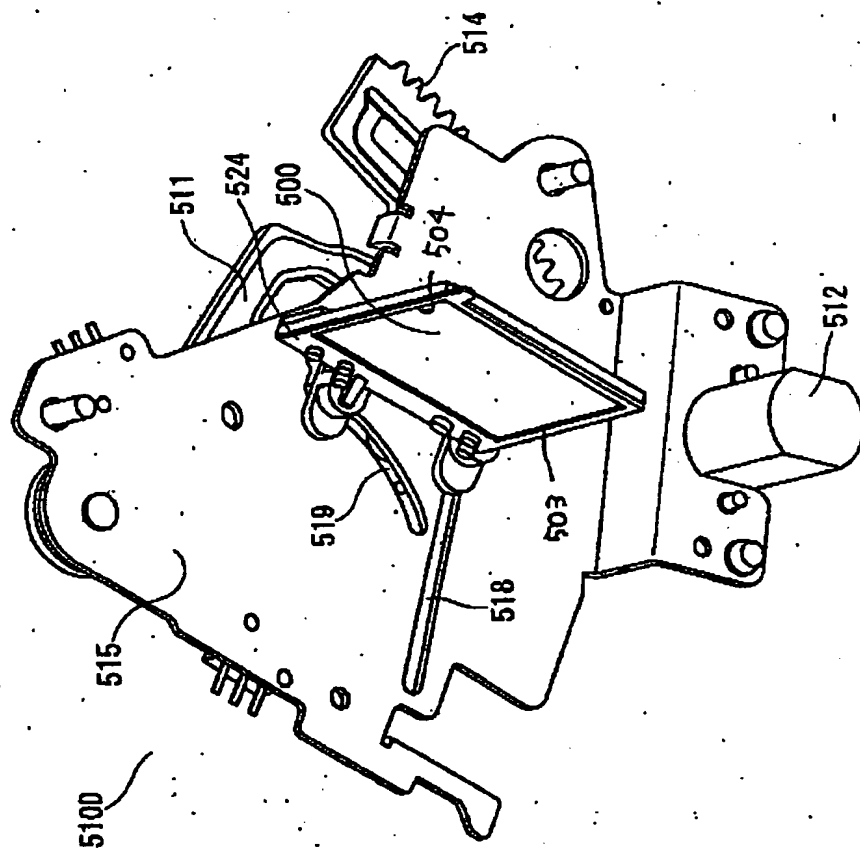

【図 16】

